

INSTRUKCJA OBSŁUGI

V1.2



Inteligentne gniazdko EcoFlow
x Shelly Smart Plug (STREAM, PowerStream)



Model: Shelly Plug S MTR Gen3

Aby uzyskać dostęp do najnowszych instrukcji obsługi, zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę:

🔍 <https://www.ecoflow.com/support/download/>

1.Podłączanie


Włóż inteligentne gniazdko do gniazda elektrycznego.

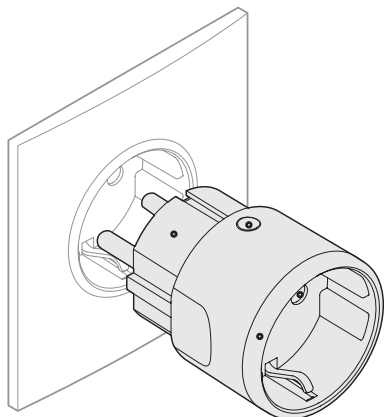

Ilustracja 1 Przedstawiająca sposób wkładania inteligentnego gniazdka do gniazdka elektrycznego).

2.Parowanie


Pobierz aplikację EcoFlow i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować gniazdko.

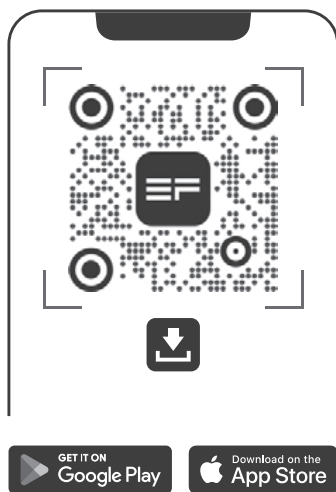

Ilustracja 2 Przedstawia sposób pobrania aplikacji EcoFlow

3. Inteligentne sterowanie

Używaj aplikacji EcoFlow do sterowania podłączonym urządzeniem.

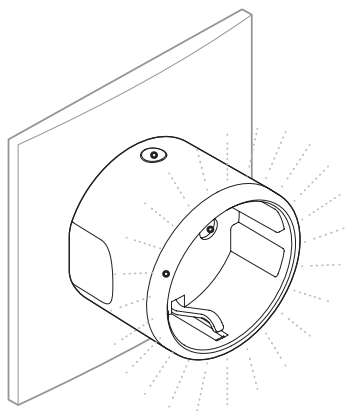

Ilustracja 3 Przedstawia inteligentne gniazdko umieszczone w gniazdku elektrycznym.


⚠ PRZESTROGA!

- Przed podłączeniem urządzenia do inteligentnego gniazodka upewnij się, że wyjście gniazodka jest wyłączone.

i INFORMACJA

- Aby włączyć połączenie Bluetooth urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 5 s.

WYGLĄD PRODUKTU

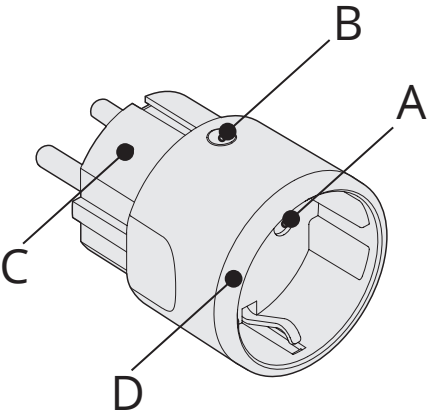

Ilustracja 4 Przedstawia objaśnienie niektórych elementów inteligentnego gniazdka.

Legenda

A	Gniazdo	C	Podłączanie
B	Przycisk sterowania	D	Pierścień LED

Opis działania diody LED

Przy pierwszym podłączeniu - migająca na niebiesko dioda LED oznacza, że urządzenie jest gotowe do sparowania.

Przy kolejnym podłączeniu/włączeniu po pomyślnym połączeniu z siecią Wi-Fi - migająca na czerwono dioda LED oznacza ponowne łączenie się urządzenia z siecią Wi-Fi.

Gdy wyjście jest włączone:

Zużycie energii jest reprezentowane przez płynną zmianę koloru (domyślnie).

Użytkownik może wybrać jasność (domyślna jasność — 100%):

Zielone światło przy poziomie 0% ustawionego limitu mocy

- Żółte światło przy poziomie 50% ustawionego limitu mocy

- Czerwone światło przy poziomie 100% ustawionego limitu mocy

Gdy wyjście jest wyłączone:

- Wył. (domyślnie)

- Kolor niestandardowy (domyślny kolor — czerwony, domyślna jasność — 100%)

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku sterowania przez 3 s (tylko gdy wyjście urządzenia jest wyłączone):

- Czerwone światło miga trzy razy, wskazując brak połączenia z siecią Wi-Fi.

- Żółte światło miga trzy razy, wskazując połączenie z siecią Wi-Fi, ale brak połączenia z EcoFlow Cloud.

- Zielone światło miga trzy razy, wskazując połączenie z EcoFlow Cloud.

INFORMACJA

- W aplikacji EcoFlow istnieje możliwość wyłączenia wskazań diody LED.

Przycisk sterowania

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć podłączone urządzenie.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, aby sprawdzić stan urządzenia*.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 10 s, aby przywrócić ustawienia fabryczne**.

* Tylko gdy wyjście jest wyłączone.

** Tylko w ciągu 1 min po podłączeniu/włączeniu urządzenia.

Czyszczenie

PRZESTROGA!

- Przed czyszczeniem urządzenia wyłączyć podłączone urządzenie, odłączyć je, a dopiero potem odłączyć inteligentne gniazdko. Nigdy nie czyścić urządzenia, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Nie używać agresywnych detergentów.
- Nie zanurzać urządzenia ani nie myć pod bieżącą wodą.
- Do czyszczenia urządzenia używać wilgotnej miękkiej ściereczki.

SPECYFIKACJA

Parametry fizyczne

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 44 x 44 x 70 mm

Masa: 60 g

Kompatybilne gniazda: CEE 7/1, CEE 7/3 (typ F/Schuko) lub CEE 7/5 (typ E)

Kompatybilne wtyczki: CEE 7/2, CEE 7/4 (typ F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (typ C) lub CEE 7/17

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Parametry środowiskowe:

Temperatura pracy: od -20°C do 40°C

Wilgotność: od 30% do 70% RH

Maks. wysokość n.p.m.: 2000 m

Temperatura próby rozżarzonego drutu: /50°C

Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymagane chłodzenie wymuszone: nie

Stopień ochrony: IP 20

Parametry elektryczne

Zasilanie: 220–230 V~, 50/60 Hz

Pobór mocy: <1 W

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe: 2500 V

Parametry obwodów wyjściowych

- Maks. napięcie przełączania: 230 V-
- Maks. prąd przełączania: 12 A
- Liczba cykli przełączania: 10000
- Kategoria przepięciowa: II
- Typ obciążenia: S1
- Typ przełącznika: jednokierunkowy
- Konfiguracja przełącznika: SPNO (jednobiegunowy, zwierny)
- Typ rozłączenia obwodu: mikro

Radio

Wi-Fi

- Protokół: 802.11 b/g/n
- Pasma RF: 2400-2473 MHz
- Maks. moc RF: < 10 dBm
- Zasięg: do 50 m na zewnątrz, do 30 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych)

Bletooth

Protokół: 4.2

Pasma RF: 2400-2483,5 MHz

Maks. moc RF: <4 dBm

Zasięg: do 30 m na zewnątrz, do 10 m wewnątrz (w zależności od warunków lokalnych)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania należy przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do produktu. Zachować je do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia dla zdrowia i życia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli dotyczy). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody w przypadku nieprawidłowej instalacji. Lub niewłaściwego działania tego urządzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji użytkownika i zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

PRZESTROGA!

- Podłączać urządzenie tylko do sieci elektrycznej i urządzeń zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zwarcie w sieci elektrycznej lub w urządzeniu podłączonym do inteligentnego gniazdka może spowodować pożar, szkody materialne i porażenie prądem.
- Urządzenie może być podłączane i może sterować tylko obwodami elektrycznymi i urządzeniami zgodnymi z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa.
- Natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego, jeśli wydzielającym, wydaje nietypowe dźwięki lub ma nietypowy zapach.
- Podłączać urządzenie wyłącznie w sposób pokazany w niniejszej instrukcji. Każda inna metoda może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Obwód, do którego podłączone jest urządzenie, musi być zabezpieczony wyłącznikiem zgodnym z normą EN60898-1 (charakterystyka wyzwalania B lub C, maks. prąd znamionowy 16 A, min. zdolność wyłączenia 6 kA, klasa ograniczenia energii 3).
- Chronić urządzenie przed brudem i wilgocią.
- Nie używać urządzenia, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Nie podłączać do urządzenia odbiorników przekraczających określone maksymalne obciążenie elektryczne.
- Nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku. Nie dopuścić do zamoczenia urządzenia.
- Nie łączyć urządzeń ze sobą.
- Nie podłączać do urządzenia żadnego sprzętu włączającego się bezpośrednio. Przykłady sprzętu włączającego się bezpośrednio obejmują transformatory wtyczkowe, ładowarki do akumulatorów itp.
- Nie używać, gdy urządzenie jest przykryte.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę przyciskami/przełącznikami podłączonymi do urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

- Nie używać urządzenia do zasilania ani sterowania włączaniem/ wyłączaniem sprzętu podtrzymującego życie.
- Nie używać urządzenia do obsługi sprzętu, w przypadku którego niedokładne odmierzenie czasu lub przypadkowe polecenia włączenia/wyłączenia mogą być niebezpieczne. Przykładami takiego sprzętu są sauny, lampy słoneczne, koce elektryczne itp.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentne gniazdko EcoFlow x Shelly Smart Plug jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Adres: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bułgaria

Częstotliwość radiowa: Wi-Fi: 2400–2473 MHz, Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi: < 10 dBm, Bluetooth: < 4 dBm

Producent
Shelly Europe Ltd.
Cherni Vrah Blvd. 103
1407 Sofia
Bułgaria
support@shelly.cloud

Podmiot odpowiedzialny
Shelly Europe Ltd.
Cherni Vrah 103
1407 Sofia
Bułgaria
support@shelly.cloud

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie służy do zabawy i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Elementy wykonawcze smart home zawierają małe elementy i części elektroniczne, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego poknięcia małych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być instalowane zgodnie z instrukcją obsługi i w bezpieczny sposób, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazdek, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń na skrajne temperatury, wilgoć ani kontakt z wodą, chyba że producent określił urządzenie jako wodoodporne.
- Unikaj stosowania urządzeń w środowiskach, które mogą powodować ich przeciążenie.
- Nie manipuluj urządzeniami, które są podłączone do prądu, ani nie próbuj ich otwierać, aby uniknąć trwałego uszkodzenia lub utraty gwarancji.
- Nie narażaj produktu na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo fizyczne:

- W przypadku zamków cyfrowych i wideodomofonów upewnij się, że są one zamontowane solidnie i w miejscu zgodnym z zaleceniami producenta. Niewłaściwy montaż może wpłynąć na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.
- W przypadku sterowników i termostatów upewnij się, że montaż nie powoduje przeszkód w dostępie do ważnych systemów, np. grzewczych lub elektrycznych.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że użytkownicy są świadomi prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń, np. odpowiedniego wprowadzania kodów do zamków cyfrowych czy korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania urządzeniami.
- W przypadku smart gniazdek i mierników zużycia energii upewnij się, że podłączone urządzenia są zgodne z maksymalnymi parametrami obciążenia określonymi przez producenta.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość elementów wykonawczych smart home korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Zabezpiecz swoje urządzenia silnym hasłem i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz aplikacji mobilnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
- Jeśli to możliwe, upewnij się, że wszystkie dane przesyłane między urządzeniami są szyfrowane, aby zapobiec ich przechwyceniu przez osoby trzecie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji mobilnych i urządzeń smart home wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń połączonych z systemem i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- W przypadku zamków cyfrowych zmieniaj kody dostępu regularnie i usuwaj kody użytkowników, którzy nie powinni już mieć dostępu do obiektu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że urządzenia są zamontowane i skonfigurowane zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.
- Przy montażu czujników upewnij się, że są one umieszczone w miejscach, które zapewnią ich optymalną skuteczność.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie sprawdzaj stan urządzeń, aby upewnić się, że mechanizmy działają prawidłowo i nie wymagają konserwacji.
- Upewnij się, że porty zasilania urządzeń są wolne od zabrudzeń i nie noszą oznak zużycia ani uszkodzenia.
- Wideodomofony i mierniki zużycia energii powinny być regularnie czyszczone przy użyciu miękkiej ściereczki.
- Nie należy czyścić urządzeń za pomocą silnych detergentów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- W przypadku zamków cyfrowych nigdy nie udostępniaj kodów dostępu osobom nieuprawnionym.
- Jeśli urządzenia oferują funkcję zdalnego sterowania, upewnij się, że dostęp do aplikacji mają tylko autoryzowani użytkownicy.

Przechowywanie:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, skrajnych temperatur i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniami skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia oraz ich komponenty, takie jak na przykład akumulatory, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.